

Schema ModulImpactoGenero_XMLCargaDatosIGCuestionarios.xsd

schema location: D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloImpactoGenero_XMLCargaDatosIGCuestionarios.xsd
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest**

Elements	Complex types	Simple types
CuestionariosIG	TQuestionarioCumplimentado	TClaveOrganica
	TPregunta1	TPrograma
	TPregunta2	TRespuestaALTO MEDIOBAJO
	TPregunta3	TRespuestaCUATROOMASUNATRESSINACTUACIONES
	TPregunta4	TRespuestaDOSUNOVARIOSNINGUNOGEN
	TPregunta5	TRespuestaNO
	TPregunta6	TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVO
	TPregunta7	TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVOOSUNOAGRNINGUNO
	TRespuestaIncialNO	TRespuestaSI
	TRespuestaIncialSI	TRespuestaSINO
		TRespuestaSOLVENTARAMORTIGUAR
		TSeccion

element CuestionariosIG

diagram	<p>Diagram description: The diagram shows the structure of the 'CuestionariosIG' element. It is a root element containing an attribute 'codCuestionario' and a complex type 'CuestionarioCumplimentado'. The 'CuestionarioCumplimentado' complex type is repeated 1 to infinity times (indicated by '1..∞').</p>						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest						
properties	content complex						
children	CuestionarioCumplimentado						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	
	codCuestionario				IMPACTOG_1		
annotation	documentation Elemento raiz respuestas a cuestionarios						
source	<pre> <xsd:element name="CuestionariosIG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento raiz respuestas a cuestionarios</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="CuestionarioCumplimentado" type="TQuestionarioCumplimentado" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codCuestionario" fixed="IMPACTOG_1"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>						

attribute **CuestionariosIG/@codCuestionario**

properties	isRef 0 fixed IMPACTOG_1
source	<xsd:attribute name="codCuestionario" fixed="IMPACTOG_1"/>

element **CuestionariosIG/CuestionarioCumplimentado**

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TCuestionarioCumplimentado					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	CentroGestor RespuestalncialNO RespuestalncialSI					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codSeccion	TSeccion	required			
	codPrograma	TPrograma	required			
source	<xsd:element name="CuestionarioCumplimentado" type="TCuestionarioCumplimentado" maxOccurs="unbounded"/>					

complexType **TCuestionarioCumplimentado**

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
children	CentroGestor RespuestalncialNO RespuestalncialSI					
used by	element	CuestionariosIG/CuestionarioCumplimentado				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation

	codSeccion TSeccion required codPrograma TPrograma required
annotation	documentation Contiene las respuestas a un cuestionario para una sección, programa y orgánicas
source	<pre> <xsd:complexType name="TCuestionarioCumplimentado"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Contiene las respuestas a un cuestionario para una sección, programa y orgánicas</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="CentroGestor" type="TClaveOrganica" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xsd:choice> <xsd:element name="RespuestaInicialNO" type="TRespuestaInicialNO"/> <xsd:element name="RespuestaInicialSI" type="TRespuestaInicialSI" minOccurs="0"/> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codSeccion" type="TSeccion" use="required"/> <xsd:attribute name="codPrograma" type="TPrograma" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>


attribute TCuestionarioCumplimentado/@codSeccion

type	TSeccion
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}
source	<pre><xsd:attribute name="codSeccion" type="TSeccion" use="required"/></pre>

attribute TCuestionarioCumplimentado/@codPrograma

type	TPrograma
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation length 4
source	<pre><xsd:attribute name="codPrograma" type="TPrograma" use="required"/></pre>

element TCuestionarioCumplimentado/CentroGestor

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	TClaveOrganica
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content simple
facets	Kind Value annotation pattern \d{2,3}

source	<code><xsd:element name="CentroGestor" type="TClaveOrganica" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>
--------	---

element **TCuestionarioCumplimentado/RespuestalIncialNO**

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TRespuestalIncialNO					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Justificacion					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				0	¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?
	texto					
source	<code><xsd:element name="RespuestalIncialNO" type="TRespuestalIncialNO"/></code>					

element **TCuestionarioCumplimentado/RespuestalIncialSI**

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TRespuestalIncialSI					
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
	content	complex				
children	Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7					
source	<code><xsd:element name="RespuestalIncialSI" type="TRespuestalIncialSI" minOccurs="0"/></code>					

complexType TPregunta1

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
children	Respuesta1					
used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta1					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				1	
	texto					¿El programa tiene objetivos en favor de la igualdad de género?
source	<pre><xsd:complexType name="TPregunta1"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta1" type="TRespuestaDOSUNOVARIOSNINGUNOGEN"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="1"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa tiene objetivos en favor de la igualdad de género?"/> </xsd:complexType></pre>					

attribute TPregunta1/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 1
source	<pre><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="1"/></pre>

attribute TPregunta1/@texto

properties	isRef 0 fixed ¿El programa tiene objetivos en favor de la igualdad de género?
source	<pre><xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa tiene objetivos en favor de la igualdad de género?"/></pre>

element TPregunta1/Respuesta1

diagram			
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest		
type	TRespuestaDOSUNOVARIOSNINGUNOGEN		
properties	isRef 0 content simple		
facets	Kind enumeration	Value DOSOMASESPECIFICOS	annotation
	enumeration	UNOESPECIFICO	

	enumeration UNOOVARIOSGEN enumeration NINGUNO
source	<code><xsd:element name="Respuesta1" type="TRespuestaDOSUNOVARIOSNINGUNOGEN"/></code>

complexType TPregunta2

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
children	Respuesta2					
used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta2					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				2	¿El programa presupuestario tiene indicadores relacionados con los objetivos en favor de la igualdad de género?
	texto					
source	<pre> <xsd:complexType name="TPregunta2"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta2" type="TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVOOSUNOAGRNINGUNO"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="2"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa presupuestario tiene indicadores relacionados con los objetivos en favor de la igualdad de género?"/> </xsd:complexType> </pre>					

attribute TPregunta2/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 2
source	<code><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="2"/></code>

attribute TPregunta2/@texto

properties	isRef 0 fixed ¿El programa presupuestario tiene indicadores relacionados con los objetivos en favor de la igualdad de género?
source	<code><xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa presupuestario tiene indicadores relacionados con los objetivos en favor de la igualdad de género?"/></code>

element TPregunta2/Respuesta2

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVOOSUNOAGRNINGUNO
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration DOSDESAGREGADOS enumeration UNODESAGREGADO enumeration VARIOSNODESAGREGADOS enumeration NINGUNO
source	<code><xsd:element name="Respuesta2" type="TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVOOSUNOAGRNINGUNO"/></code>

complexType TPregunta3

diagram																			
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest																		
children	Respuesta3																		
used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta3																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codPregunta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>texto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codPregunta				3		texto					Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
codPregunta				3															
texto					Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario														
source	<pre> <xsd:complexType name="TPregunta3"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta3" type="TRespuestaALTO MEDIOBAJO"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="3"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario"/> </xsd:complexType> </pre>																		

attribute TPregunta3/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 3
source	<code><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="3"/></code>

attribute TPregunta3/@texto

properties	isRef 0 fixed Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario
source	<xsd:attribute name="texto" fixed="Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario"/>

element TPregunta3/Respuesta3

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	TRespuestaALTO MEDIOBAJO
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration ALTO enumeration MEDIO enumeration BAJO
source	<xsd:element name="Respuesta3" type="TRespuestaALTO MEDIOBAJO"/>

complexType TPregunta4

diagram																			
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest																		
children	Respuesta4																		
used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta4																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codPregunta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>texto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codPregunta				4		texto					¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
codPregunta				4															
texto					¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?														
source	<pre><xsd:complexType name="TPregunta4"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta4" type="TRespuestaSINO"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="4"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?"/> </xsd:complexType></pre>																		


attribute TPregunta4/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 4
source	<xsd:attribute name="codPregunta" fixed="4"/>


attribute TPregunta4/@texto

properties	isRef 0 fixed ¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?
source	<xsd:attribute name="texto" fixed="¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?"/>

element TPregunta4/Respuesta4

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	TRespuestaSINO
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration SI enumeration NO
source	<xsd:element name="Respuesta4" type="TRespuestaSINO"/>

complexType TPregunta5

diagram																			
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest																		
children	Respuesta5																		
used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta5																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codPregunta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>texto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codPregunta				5		texto					¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
codPregunta				5															
texto					¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?														
source	<pre><xsd:complexType name="TPregunta5"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta5" type="TRespuestaCUATROOMASUNATRESSINACTUACIONES"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="5"/> </xsd:complexType></pre>																		

	<pre><xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?"/> </xsd:complexType></pre>
--	---

attribute TPregunta5/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 5
source	<pre><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="5"/></pre>

attribute TPregunta5/@texto

properties	isRef 0 fixed ¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?
source	<pre><xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?"/></pre>

element TPregunta5/Respuesta5

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	TRespuestaCUATROOMASUNATRESSINACTUACIONES
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration CUATROOMAS enumeration UNATRES enumeration SINACTUACIONES
source	<pre><xsd:element name="Respuesta5" type="TRespuestaCUATROOMASUNATRESSINACTUACIONES"/></pre>

complexType TPregunta6

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
children	Respuesta6					
used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta6					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				6	
	texto					¿Los resultados previstos del programa tendrán efecto positivo, negativo

	o neutro sobre la igualdad de género?
source	<pre><xsd:complexType name="TPregunta6"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta6" type="TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVO"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="6"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="¿Los resultados previstos del programa tendrán efecto positivo, negativo o neutro sobre la igualdad de género?"/> </xsd:complexType></pre>

attribute TPregunta6/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 6
source	<pre><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="6"/></pre>

attribute TPregunta6/@texto

properties	isRef 0 fixed ¿Los resultados previstos del programa tendrán efecto positivo, negativo o neutro sobre la igualdad de género?
source	<pre><xsd:attribute name="texto" fixed="¿Los resultados previstos del programa tendrán efecto positivo, negativo o neutro sobre la igualdad de género?"/></pre>

element TPregunta6/Respuesta6

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVO
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration POSITIVO enumeration NEUTRO enumeration NEGATIVO
source	<pre><xsd:element name="Respuesta6" type="TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVO"/></pre>

complexType TPregunta7

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
children	Respuesta7

used by	element TRespuestaInicialSI/Pregunta7																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codPregunta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>texto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codPregunta				7		texto					¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
codPregunta				7															
texto					¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?														
source	<pre><xsd:complexType name="TPregunta7"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Respuesta7" type="TRespuestaSOLVENTARAMORTIGUAR"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="7"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?"/> </xsd:complexType></pre>																		


attribute TPregunta7/@codPregunta

properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>fixed</td> <td>7</td> </tr> </table>	isRef	0	fixed	7
isRef	0				
fixed	7				
source	<pre><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="7"/></pre>				

attribute TPregunta7/@texto

properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>fixed</td> <td>¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?</td> </tr> </table>	isRef	0	fixed	¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?
isRef	0				
fixed	¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?				
source	<pre><xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?"/></pre>				

element TPregunta7/Respuesta7

diagram										
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest									
type	TRespuestaSOLVENTARAMORTIGUAR									
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SOLVENTAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMORTIGUAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SOLVENTAR		enumeration	AMORTIGUAR	
Kind	Value	annotation								
enumeration	SOLVENTAR									
enumeration	AMORTIGUAR									
source	<pre><xsd:element name="Respuesta7" type="TRespuestaSOLVENTARAMORTIGUAR"/></pre>									

complexType TRespuestaIncialNO

diagram	<p>Quando la respuesta a la pregunta inicial es NO (no hay que responder el resto de preguntas). Se debe incluir una justificación</p>																		
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest																		
children	Justificacion																		
used by	element TCuestionarioCumplimentado/RespuestaIncialNO																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codPregunta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>texto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codPregunta				0		texto					¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
codPregunta				0															
texto					¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?														
annotation	documentation Quando la respuesta a la pregunta inicial es NO (no hay que responder el resto de preguntas). Se debe incluir una justificación																		
source	<pre><xsd:complexType name="TRespuestaIncialNO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Quando la respuesta a la pregunta inicial es NO (no hay que responder el resto de preguntas). Se debe incluir una justificación</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Justificacion" type="xsd:string"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codPregunta" fixed="0"/> <xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?"/> </xsd:complexType></pre>																		


attribute TRespuestaIncialNO/@codPregunta

properties	isRef 0 fixed 0
source	<pre><xsd:attribute name="codPregunta" fixed="0"/></pre>

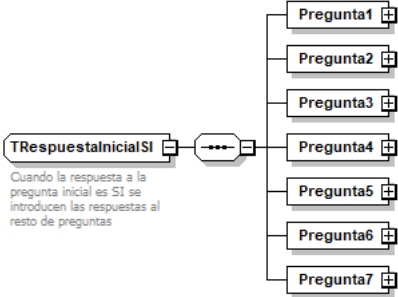
attribute TRespuestaIncialNO/@texto

properties	isRef 0 fixed ¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?
source	<pre><xsd:attribute name="texto" fixed="¿El programa presupuestario se dirige directa o indirectamente a personas?"/></pre>

element TRespuestalncialNO/Justificacion

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	xsd:string
properties	isRef 0 content simple
source	<xsd:element name="Justificacion" type="xsd:string"/>

complexType TRespuestalncialSI

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
children	Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7
used by	element TCuestionarioCumplimentado/RespuestalncialSI
annotation	documentation Cuando la respuesta a la pregunta inicial es SI se introducen las respuestas al resto de preguntas
source	<pre> <xsd:complexType name="TRespuestalncialSI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cuando la respuesta a la pregunta inicial es SI se introducen las respuestas al resto de preguntas</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Pregunta1" type="TPregunta1"/> <xsd:element name="Pregunta2" type="TPregunta2"/> <xsd:element name="Pregunta3" type="TPregunta3"/> <xsd:element name="Pregunta4" type="TPregunta4"/> <xsd:element name="Pregunta5" type="TPregunta5"/> <xsd:element name="Pregunta6" type="TPregunta6"/> <xsd:element name="Pregunta7" type="TPregunta7"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TRespuestalncialSI/Pregunta1

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta1					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta1					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				1	¿El programa tiene objetivos en favor de la igualdad de género?
	texto					
source	<code><xsd:element name="Pregunta1" type="TPregunta1"/></code>					

element TRespuestalncialSI/Pregunta2

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta2					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta2					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				2	¿El programa presupuestario tiene indicadores relacionados con los objetivos en favor de la igualdad de género?
	texto					
source	<code><xsd:element name="Pregunta2" type="TPregunta2"/></code>					

element TRespuestalncialSI/Pregunta3

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta3					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta3					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				3	Número de personas sobre el que despliegan sus efectos las actuaciones del programa presupuestario
	texto					
source	<code><xsd:element name="Pregunta3" type="TPregunta3"/></code>					

element TRespuestalncialSI/Pregunta4

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta4					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta4					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				4	¿Las actuaciones del programa presupuestario van dirigidas mayoritariamente a mujeres?
	texto					
source	<code><xsd:element name="Pregunta4" type="TPregunta4"/></code>					

element **TRespuestaInicialSI/Pregunta5**

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta5					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta5					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				5	¿El programa presupuestario realiza actuaciones que fomenten la igualdad de género?
	texto					
source	<code><xsd:element name="Pregunta5" type="TPregunta5"/></code>					

element **TRespuestaInicialSI/Pregunta6**

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta6					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta6					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				6	¿Los resultados previstos del programa tendrán efecto positivo, negativo o neutro sobre la igualdad de género?
	texto					
source	<code><xsd:element name="Pregunta6" type="TPregunta6"/></code>					

element TRespuestaInicialSI/Pregunta7

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	TPregunta7					
properties	isRef	0	content	complex		
children	Respuesta7					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codPregunta				7	
	texto					¿El programa tiene la capacidad de solventar el problema generador de la desigualdad (palanca de cambio) o únicamente consigue amortiguar algunas de sus consecuencias?
source	<code><xsd:element name="Pregunta7" type="TPregunta7"/></code>					

simpleType TClaveOrganica

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	restriction of <code>xsd:string</code>					
used by	element	TCuestionarioCumplimentado/CentroGestor				
facets	Kind	Value	annotation			
	pattern	\d{2,3}				
source	<pre> <xsd:simpleType name="TClaveOrganica"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{2,3}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>					

simpleType TPrograma

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest					
type	restriction of <code>xsd:string</code>					
used by	attribute	TCuestionarioCumplimentado/@codPrograma				
facets	Kind	Value	annotation			
	length	4				

source	<pre><xsd:simpleType name="TPrograma"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--------	---

simpleType TRespuestaALTO MEDIOBAJO

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest												
type	restriction of xsd:string												
properties	final restriction												
used by	element TPregunta3/Respuesta3												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MEDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BAJO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	ALTO		enumeration	MEDIO		enumeration	BAJO	
Kind	Value	annotation											
enumeration	ALTO												
enumeration	MEDIO												
enumeration	BAJO												
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaALTO MEDIOBAJO" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="ALTO"/> <xsd:enumeration value="MEDIO"/> <xsd:enumeration value="BAJO"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType TRespuestaCUATROOMAS UNATRES SINACTUACIONES

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest												
type	restriction of xsd:string												
properties	final restriction												
used by	element TPregunta5/Respuesta5												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>CUATROOMAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UNATRES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SINACTUACIONES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	CUATROOMAS		enumeration	UNATRES		enumeration	SINACTUACIONES	
Kind	Value	annotation											
enumeration	CUATROOMAS												
enumeration	UNATRES												
enumeration	SINACTUACIONES												
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaCUATROOMAS UNATRES SINACTUACIONES" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="CUATROOMAS"/> <xsd:enumeration value="UNATRES"/> <xsd:enumeration value="SINACTUACIONES"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType TRespuestaDOS UNO VARIOS NINGUNO GEN

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest
type	restriction of xsd:string

used by	element TPregunta1/Respuesta1															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOSOMASESPECIFICOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UNOESPECIFICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UNOOVARIOSGEN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NINGUNO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	DOSOMASESPECIFICOS		enumeration	UNOESPECIFICO		enumeration	UNOOVARIOSGEN		enumeration	NINGUNO	
Kind	Value	annotation														
enumeration	DOSOMASESPECIFICOS															
enumeration	UNOESPECIFICO															
enumeration	UNOOVARIOSGEN															
enumeration	NINGUNO															
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaDOSUNOVARIOSNINGUNOGEN"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DOSOMASESPECIFICOS"/> <xsd:enumeration value="UNOESPECIFICO"/> <xsd:enumeration value="UNOOVARIOSGEN"/> <xsd:enumeration value="NINGUNO"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>															

simpleType TRespuestaNO

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest						
type	restriction of xsd:string						
properties	final restriction						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	NO	
Kind	Value	annotation					
enumeration	NO						
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaNO" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="NO"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVO

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest												
type	restriction of xsd:string												
properties	final restriction												
used by	element TPregunta6/Respuesta6												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>POSITIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NEUTRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NEGATIVO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	POSITIVO		enumeration	NEUTRO		enumeration	NEGATIVO	
Kind	Value	annotation											
enumeration	POSITIVO												
enumeration	NEUTRO												
enumeration	NEGATIVO												
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVO" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="POSITIVO"/> <xsd:enumeration value="NEUTRO"/> <xsd:enumeration value="NEGATIVO"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVOOSUNOAGRNINGUNO

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest															
type	restriction of xsd:string															
properties	final restriction															
used by	element TPregunta2/Respuesta2															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOSDESAGREGADOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UNODESAGREGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VARIOSNODESAGREGADOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NINGUNO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	DOSDESAGREGADOS		enumeration	UNODESAGREGADO		enumeration	VARIOSNODESAGREGADOS		enumeration	NINGUNO	
Kind	Value	annotation														
enumeration	DOSDESAGREGADOS															
enumeration	UNODESAGREGADO															
enumeration	VARIOSNODESAGREGADOS															
enumeration	NINGUNO															
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaPOSITIVONEUTRONEGATIVOOSUNOAGRNINGUNO" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DOSDESAGREGADOS"/> <xsd:enumeration value="UNODESAGREGADO"/> <xsd:enumeration value="VARIOSNODESAGREGADOS"/> <xsd:enumeration value="NINGUNO"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>															

simpleType TRespuestaSI

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest						
type	restriction of xsd:string						
properties	final restriction						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SI	
Kind	Value	annotation					
enumeration	SI						
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaSI" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="SI"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TRespuestaSINO

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest									
type	restriction of xsd:string									
properties	final restriction									
used by	element TPregunta4/Respuesta4									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SI		enumeration	NO	
Kind	Value	annotation								
enumeration	SI									
enumeration	NO									
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaSINO" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="SI"/> <xsd:enumeration value="NO"/> </xsd:restriction></pre>									

	<code></xsd:simpleType></code>
--	--------------------------------------

simpleType TRespuestaSOLVENTARAMORTIGUAR

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest									
type	restriction of xsd:string									
properties	final restriction									
used by	element TPregunta7/Respuesta7									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SOLVENTAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMORTIGUAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SOLVENTAR		enumeration	AMORTIGUAR	
Kind	Value	annotation								
enumeration	SOLVENTAR									
enumeration	AMORTIGUAR									
source	<pre><xsd:simpleType name="TRespuestaSOLVENTARAMORTIGUAR" final="restriction"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="SOLVENTAR"/> <xsd:enumeration value="AMORTIGUAR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TSeccion

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGCuest						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute TCuestionarioCumplimentado/@codSeccion						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{2}						
source	<pre><xsd:simpleType name="TSeccion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						