


Schema ModuloImpactoGenero_XMLCargaDatosIGInfTextual.xsd

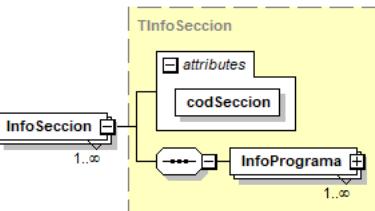
schema location: D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloImpactoGenero_XMLCargaDatosIGInfTextual.xsd
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: <http://sgpf.igae.minhac.es/IGText>

Elements	Complex types	Simple types
DatosInfTextualIG	TDetallesElaboracion TIndicador	TClaveOrganica TPrograma
	TInfoCentrosGestores	TSeccion
	TInfoPrograma	
	TInfoSeccion	
	TLineaActuacion	
	TOjetivo	

element DatosInfTextualIG

diagram	 Elemento raíz información textual
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
properties	content complex
children	InfoSeccion
annotation	documentation Elemento raíz información textual
source	<pre> <xsd:element name="DatosInfTextualIG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento raíz información textual</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element DatosInfTextualIG/InfoSeccion

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText

type	TInfoSeccion					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	InfoPrograma					
attributes	Name codSeccion	Type TSeccion	Use required	Default	Fixed	annotation
source	<xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/>					

complexType TDetallesElaboracion

diagram	<pre> classDiagram class TDetallesElaboracion { <<Detalles elaboración textual para un programa o para un centro gestor>> } class DescripcionIG class LineaActuacion class Objetivo TDetallesElaboracion "2..1" -- "0..1" DescripcionIG : TDetallesElaboracion "2..1" -- "0..1" LineaActuacion : TDetallesElaboracion "2..1" -- "0..1" Objetivo : </pre>
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
children	DescripcionIG LineaActuacion Objetivo
used by	TInfoPrograma/DetallesElaboracion TInfoCentrosGestores/DetallesElaboracion
annotation	documentation Detalles elaboración textual para un programa o para un centro gestor
source	<xsd:complexType name="TDetallesElaboracion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Detalles elaboración textual para un programa o para un centro gestor</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="DescripcionIG"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <!-- Indica que la cadena no puede estar vacía --> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="LineaActuacion" type="TLineaActuacion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xsd:element name="Objetivo" type="TObjetivo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType>

element TDetallesElaboracion/DescripcionIG

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	restriction of xsd:string
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation minLength 1
source	<pre><xsd:element name="DescripcionIG"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <!-- Indica que la cadena no puede estar vacía --> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TDetallesElaboracion/LineaActuacion

diagram	<pre> classDiagram class TLineaActuacion { attribute Descripcion attribute Prioridad } class LineaActuacion { *-- TLineaActuacion } LineaActuacion "0..∞" --> TLineaActuacion </pre>																		
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText																		
type	TLineaActuacion																		
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	unbounded																		
content	complex																		
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>Descripcion</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Prioridad</td><td>xsd:int</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Descripcion	xsd:string	required				Prioridad	xsd:int	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
Descripcion	xsd:string	required																	
Prioridad	xsd:int	required																	
source	<pre><xsd:element name="LineaActuacion" type="TLineaActuacion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>																		

element TDetallesElaboracion/Objetivo

diagram	<pre> classDiagram class TOBJETIVO { attribute Descripcion attribute Prioridad } class Objetivo { *-- TOBJETIVO } Objetivo "0..∞" --> TOBJETIVO TOBJETIVO "*" --> INDICADOR INDICADOR "0..∞" --> TOBJETIVO </pre>												
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText												
type	TOBJETIVO												
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	INDICADOR												
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>Descripcion</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Descripcion	xsd:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Descripcion	xsd:string	required											

	<u>Prioridad</u>	xsd:int	required
source	<xsd:element name="Objetivo" type="TObjetivo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>		

complexType TIndicador

diagram	<pre> classDiagram class TIndicador { Descripcion : xsd:string Prioridad : xsd:int EstaDesgregadoPorSexo : xsd:boolean } note under TIndicador: Elemento que contiene la información referente a un indicador </pre>																								
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText																								
used by	element TObjetivo/Indicador																								
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descripcion</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prioridad</td> <td>xsd:int</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EstaDesgregadoPorSexo</td> <td>xsd:boolean</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Descripcion	xsd:string	required				Prioridad	xsd:int	required				EstaDesgregadoPorSexo	xsd:boolean	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
Descripcion	xsd:string	required																							
Prioridad	xsd:int	required																							
EstaDesgregadoPorSexo	xsd:boolean	required																							
annotation	documentation Elemento que contiene la información referente a un indicador																								
source	<pre> <xsd:complexType name="TIndicador"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento que contiene la información referente a un indicador</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:attribute name="Descripcion" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="Prioridad" type="xsd:int" use="required"/> <xsd:attribute name="EstaDesgregadoPorSexo" type="xsd:boolean" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>																								

attribute TIndicador/@Descripcion

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Descripcion" type="xsd:string" use="required"/>

attribute TIndicador/@Prioridad

type	xsd:int
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Prioridad" type="xsd:int" use="required"/>

attribute TIndicador/@EstaDesgregadoPorSexo

type	xsd:boolean
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="EstaDesgregadoPorSexo" type="xsd:boolean" use="required"/>

complexType TInfoCentrosGestores

diagram	<p>Representa la información de una o varias orgánicas para una sección y un programa</p>
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
children	CentroGestor DetallesElaboracion
used by	element TInfoPrograma/InfoCentrosGestores
annotation	<p>documentation</p> <p>Representa la información de una o varias orgánicas para una sección y un programa</p>
source	<pre><xsd:complexType name="TInfoCentrosGestores"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la información de una o varias orgánicas para una sección y un programa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="CentroGestor" type="TClaveOrganica" maxOccurs="unbounded"/> <xsd:element name="DetallesElaboracion" type="TDetallesElaboracion"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TInfoCentrosGestores/CentroGestor

diagram							
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText						
type	TClaveOrganica						
properties	<p>isRef 0</p> <p>minOcc 1</p> <p>maxOcc unbounded</p> <p>content simple</p>						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{2,3}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	\d{2,3}	
Kind	Value	annotation					
pattern	\d{2,3}						
source	<pre><xsd:element name="CentroGestor" type="TClaveOrganica" maxOccurs="unbounded"/></pre>						

element TInfoCentrosGestores/DetallesElaboracion

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText

type	TDetallesElaboracion
properties	isRef 0 content complex
children	DescripcionIG LineaActuacion Objetivo
source	<xsd:element name="DetallesElaboracion" type="TDetallesElaboracion"/>

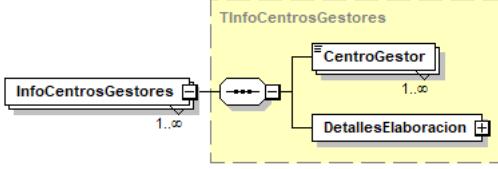
complexType TInfoPrograma

diagram	<pre> classDiagram class TInfoProgramma { <<Represents information for a program of a section>> attribute codProgramma } class InfoCentrosGestores { <<1..∞>> attribute DetallesElaboracion } TInfoProgramma "1..∞" --> InfoCentrosGestores InfoCentrosGestores --> DetallesElaboracion note over TInfoProgramma: <<Represents information for a program of a section>> note over attributes: codProgramma </pre>												
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText												
children	InfoCentrosGestores DetallesElaboracion												
used by	element TInfoSeccion/InfoPrograma												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codProgramma</td> <td>TProgramma</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codProgramma	TProgramma	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
codProgramma	TProgramma	required											
annotation	<p>documentation</p> <p>Represents the information for a program of a section</p>												
source	<pre> <xsd:complexType name="TInfoProgramma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Represents the information for a program of a section</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="InfoCentrosGestores" type="TInfoCentrosGestores" maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="DetallesElaboracion" type="TDetallesElaboracion"/> </xsd:choice> <xsd:attribute name="codProgramma" type="TProgramma" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>												

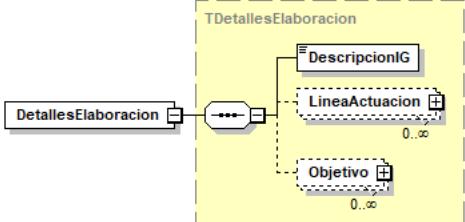
attribute TInfoPrograma/@codProgramma

type	TProgramma
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation length 4
source	<xsd:attribute name="codProgramma" type="TProgramma" use="required"/>

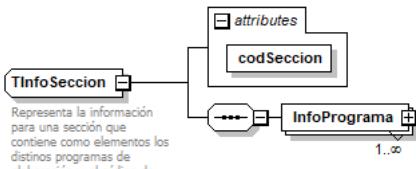
element TInfoPrograma/InfoCentrosGestores

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	TInfoCentrosGestores
properties	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
children	CentroGestor DetallesElaboracion
source	<xsd:element name="InfoCentrosGestores" type="TInfoCentrosGestores" maxOccurs="unbounded"/>

element TInfoPrograma/DetallesElaboracion

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	TDetallesElaboracion
properties	<p>isRef 0 content complex</p>
children	DescripcionIG LineaActuacion Objetivo
source	<xsd:element name="DetallesElaboracion" type="TDetallesElaboracion"/>

complexType TInfoSeccion

diagram	 <p>Represents the information for a section that contains as elements the different programs of elaboration and the section code as attribute</p>												
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText												
children	InfoPrograma												
used by	element DatosInfTextualiG/InfoSeccion												
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td>Type</td> <td>Use</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>codSeccion</td> <td>TSeccion</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codSeccion	TSeccion	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
codSeccion	TSeccion	required											

annotation	documentation Representa la información para una sección que contiene como elementos los distintos programas de elaboración y el código de sección como atributo
source	<pre><xsd:complexType name="TInfoSeccion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la información para una sección que contiene como elementos los distintos programas de elaboración y el código de sección como atributo</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="InfoPrograma" type="TInfoPrograma" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codSeccion" type="TSeccion" use="required"/> </xsd:complexType></pre>

attribute **TInfoSeccion/@codSeccion**

type	TSeccion
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}
source	<pre><xsd:attribute name="codSeccion" type="TSeccion" use="required"/></pre>

element **TInfoSeccion/InfoPrograma**

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	TInfoPrograma
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	InfoCentrosGestores DetallesElaboracion
attributes	Name codPrograma Type TPrograma Use required Default Fixed annotation
source	<pre><xsd:element name="InfoPrograma" type="TInfoPrograma" maxOccurs="unbounded"/></pre>

complexType TLineaActuacion

diagram	<p>Diagram illustrating the structure of the TLineaActuacion complex type. It shows a class named TLineaActuacion with two attributes: Descripcion (xsd:string) and Prioridad (xsd:int). A note below the class states: 'Elemento que contiene la información referente a una línea de actuación'.</p>																		
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText																		
used by	element TDetallesElaboracion/LineaActuacion																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descripcion</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prioridad</td> <td>xsd:int</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Descripcion	xsd:string	required				Prioridad	xsd:int	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
Descripcion	xsd:string	required																	
Prioridad	xsd:int	required																	
annotation	documentation Elemento que contiene la información referente a una línea de actuación																		
source	<pre><xsd:complexType name="TLineaActuacion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento que contiene la información referente a una línea de actuación</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:attribute name="Descripcion" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="Prioridad" type="xsd:int" use="required"/> </xsd:complexType></pre>																		

attribute TLineaActuacion/@Descripcion

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<pre><xsd:attribute name="Descripcion" type="xsd:string" use="required"/></pre>

attribute TLineaActuacion/@Prioridad

type	xsd:int
properties	isRef 0 use required
source	<pre><xsd:attribute name="Prioridad" type="xsd:int" use="required"/></pre>

complexType TOjetivo

diagram	<p>Diagram illustrating the structure of the TOjetivo complex type. It shows a class named TOjetivo with two attributes: Descripcion (xsd:string) and Prioridad (xsd:int). It also contains a child element named Indicador with a multiplicity of 0..∞. A note below the class states: 'Elemento que contiene la información referente a un objetivo'.</p>						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText						
children	Indicador						
used by	element TDetallesElaboracion/Objetivo						
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation		

	<u>Descripcion</u> xsd:string required <u>Prioridad</u> xsd:int required
annotation	documentation Elemento que contiene la información referente a un objetivo
source	<pre><xsd:complexType name="TObjetivo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento que contiene la información referente a un objetivo</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Indicador" type="TIndicador" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="Descripcion" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="Prioridad" type="xsd:int" use="required"/> </xsd:complexType></pre>

attribute TObjetivo/@Descripcion

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Descripcion" type="xsd:string" use="required"/>

attribute TObjetivo/@Prioridad

type	xsd:int
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="Prioridad" type="xsd:int" use="required"/>

element TObjetivo/Indicador

diagram	<pre> classDiagram class TIndicador { <<attributes>> Descripcion Prioridad } class Indicador { <<multiplicity>> 0..infinity } TIndicador < -- Indicador </pre>																								
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText																								
type	TIndicador																								
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex																								
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Descripcion</u></td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Prioridad</u></td> <td>xsd:int</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>EstaDesgregadoPorSexo</u></td> <td>xsd:boolean</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<u>Descripcion</u>	xsd:string	required				<u>Prioridad</u>	xsd:int	required				<u>EstaDesgregadoPorSexo</u>	xsd:boolean	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<u>Descripcion</u>	xsd:string	required																							
<u>Prioridad</u>	xsd:int	required																							
<u>EstaDesgregadoPorSexo</u>	xsd:boolean	required																							

source	<xsd:element name="Indicador" type="TIndicador" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
--------	---

simpleType TClaveOrganica

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	restriction of xsd:string
used by	element TInfoCentrosGestores/CentroGestor
facets	Kind Value annotation pattern \d{2,3}
source	<xsd:simpleType name="TClaveOrganica"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{2,3}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType TPrograma

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	restriction of xsd:string
used by	attribute TInfoPrograma/@codPrograma
facets	Kind Value annotation length 4
source	<xsd:simpleType name="TPrograma"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="4" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType TSeccion

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/IGText
type	restriction of xsd:string
used by	attribute TInfoSeccion/@codSeccion
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}
source	<xsd:simpleType name="TSeccion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>