


Schema ModuloPptosTransversales_XMLCargaDatosPTV_Juventud.xsd


schema location: D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloPptosTransversales_XMLCargaDatosPTV_Juventud.xsd
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud**

Elements	Complex types	Simple types
DatosPTV_Juventud	TInfoMedida	TCadenaConTexto
	TInfoSeccion	TEconomica
	TPartidaConPorcentaje	TOrganismo
	TPartidasConPorcentaje	TPorcentaje
		TPrograma
		TSeccion

element DatosPTV_Juventud

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud
properties	content complex
children	InfoSeccion
annotation	documentation Elemento raiz información PTV
source	<pre> <xsd:element name="DatosPTV_Juventud"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento raiz información PTV</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element DatosPTV_Juventud/InfoSeccion

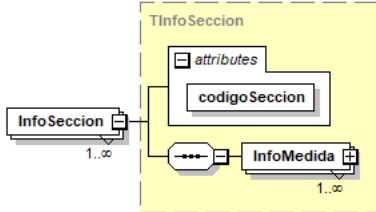diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud
type	TInfoSeccion

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex												
children	InfoMedida												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codigoSeccion</td> <td>TSeccion</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codigoSeccion	TSeccion	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
codigoSeccion	TSeccion	required											
source	<code><xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/></code>												

complexType TInfoMedida

diagram																									
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud																								
children	PartidasConPorcentaje																								
used by	element TInfoSeccion/InfoMedida																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medida</td> <td>TCadenaConTexto</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>descripcion</td> <td>TCadenaConTexto</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>infoAdicional</td> <td>xsd:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	medida	TCadenaConTexto	required				descripcion	TCadenaConTexto	required				infoAdicional	xsd:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
medida	TCadenaConTexto	required																							
descripcion	TCadenaConTexto	required																							
infoAdicional	xsd:string	optional																							
annotation	documentation Representa la asignación de una medida para el ámbito JUVENTUD																								
source	<pre> <xsd:complexType name="TInfoMedida"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la asignación de una medida para el ámbito JUVENTUD</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PartidasConPorcentaje" type="TPartidasConPorcentaje" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="medida" type="TCadenaConTexto" use="required"/> <xsd:attribute name="descripcion" type="TCadenaConTexto" use="required"/> <xsd:attribute name="infoAdicional" type="xsd:string" use="optional"/> </xsd:complexType> </pre>																								

attribute TInfoMedida/@medida

type	TCadenaConTexto						
properties	isRef 0 use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minLength	1	
Kind	Value	annotation					
minLength	1						
source	<code><xsd:attribute name="medida" type="TCadenaConTexto" use="required"/></code>						

attribute **TInfoMedida/@descripcion**

type	TCadenaConTexto
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation minLength 1
source	<code><xsd:attribute name="descripcion" type="TCadenaConTexto" use="required"/></code>

attribute **TInfoMedida/@infoAdicional**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="infoAdicional" type="xsd:string" use="optional"/></code>

element **TInfoMedida/PartidasConPorcentaje**

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud
type	TPartidasConPorcentaje
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PartidaConPorcentaje
source	<code><xsd:element name="PartidasConPorcentaje" type="TPartidasConPorcentaje" minOccurs="0"/></code>

complexType **TInfoSeccion**

diagram													
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud												
children	InfoMedida												
used by	element DatosPTV_Juventud/InfoSeccion												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codigoSeccion</td> <td>TSeccion</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codigoSeccion	TSeccion	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
codigoSeccion	TSeccion	required											
annotation	documentation Representa la información para una sección que contiene como elementos la información a cargar para el ámbito Juventud y así como el código de sección como atributo												

source	<pre> <xsd:complexType name="TInfoSeccion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la información para una sección que contiene como elementos la información a cargar para el ámbito Juventud y así como el código de sección como atributo</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="InfoMedida" type="TInfoMedida" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codigoSeccion" type="TSeccion" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

attribute TInfoSeccion/@codigoSeccion

type	TSeccion
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}
source	<pre><xsd:attribute name="codigoSeccion" type="TSeccion" use="required"/></pre>

element TInfoSeccion/InfoMedida

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud					
type	TInfoMedida					
properties	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	PartidasConPorcentaje					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	medida	TCadenaConTexto	required			
	descripcion	TCadenaConTexto	required			
	infoAdicional	xsd:string	optional			
source	<pre><xsd:element name="InfoMedida" type="TInfoMedida" maxOccurs="unbounded"/></pre>					

complexType TPartidaConPorcentaje

diagram						
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud					
used by	element TPartidasConPorcentaje/PartidaConPorcentaje					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	codOrganismo	TOrganismo	required			
	programa	TPrograma	required			
	economica	TEconomica	required			
	porcentaje	TPorcentaje	required			
annotation	documentation Representa la partida para una medida del ámbito Juventud					
source	<pre> <xsd:complexType name="TPartidaConPorcentaje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la partida para una medida del ámbito Juventud</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:attribute name="codOrganismo" type="TOrganismo" use="required"/> <xsd:attribute name="programa" type="TPrograma" use="required"/> <xsd:attribute name="economica" type="TEconomica" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="TPorcentaje" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>					

attribute TPartidaConPorcentaje/@codOrganismo

type	TOrganismo
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
source	<pre><xsd:attribute name="codOrganismo" type="TOrganismo" use="required"/></pre>

attribute TPartidaConPorcentaje/@programa

type	TPrograma
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation length 4
source	<pre><xsd:attribute name="programa" type="TPrograma" use="required"/></pre>

attribute TPartidaConPorcentaje/@economica

type	TEconomica
------	----------------------------

properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,5}
source	<xsd:attribute name="economica" type="TEconomica" use="required"/>

attribute TPartidaConPorcentaje/@porcentaje

type	TPorcentaje
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 100
source	<xsd:attribute name="porcentaje" type="TPorcentaje" use="required"/>

complexType TPartidasConPorcentaje

diagram	<p>Representa un conjunto de partidas con porcentaje para el ámbito JUVENTUD</p>
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud
children	PartidaConPorcentaje
used by	element InfoMedida/PartidasConPorcentaje
annotation	documentation Representa un conjunto de partidas con porcentaje para el ámbito JUVENTUD
source	<pre> <xsd:complexType name="TPartidasConPorcentaje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa un conjunto de partidas con porcentaje para el ámbito JUVENTUD</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PartidaConPorcentaje" type="TPartidaConPorcentaje" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TPartidasConPorcentaje/PartidaConPorcentaje

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud

type	TPartidaConPorcentaje						
properties	isRef	0					
	minOcc	1					
	maxOcc	unbounded					
	content	complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	
	codOrganismo	TOrganismo	required				
	programa	TPrograma	required				
	economica	TEconomica	required				
	porcentaje	TPorcentaje	required				
source	<pre><xsd:element name="PartidaConPorcentaje" type="TPartidaConPorcentaje" maxOccurs="unbounded"/></pre>						

simpleType TCadenaConTexto

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud						
type	restriction of xsd:string						
used by	attributes	TInfoMedida/@descripcion TInfoMedida/@medida					
facets	Kind	Value	annotation				
	minLength	1					
source	<pre><xsd:simpleType name="TCadenaConTexto"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TEconomica

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute	TPartidaConPorcentaje/@economica					
facets	Kind	Value	annotation				
	pattern	[0-9]{1,5}					
source	<pre><xsd:simpleType name="TEconomica"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{1,5}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TOrganismo

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute	TPartidaConPorcentaje/@codOrganismo					
facets	Kind	Value	annotation				
	pattern	[0-9]{3}					
source	<pre><xsd:simpleType name="TOrganismo"></pre>						

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TPorcentaje

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud									
type	restriction of xsd:decimal									
used by	attribute TPartidaConPorcentaje/@porcentaje									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	100									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TPorcentaje"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									

simpleType TPrograma

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute TPartidaConPorcentaje/@programa						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	4	
Kind	Value	annotation					
length	4						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TPrograma"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TSeccion

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVJuventud						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute TInfoSeccion/@codigoSeccion						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{2}						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TSeccion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

